

**NITO Stecksystem  
Kupplungen & Steckteile  
aus Messing oder Edelstahl  
in PROFI-Qualität**

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*


Inh. Horst Schusser



## Die Original NITO Schnellkupplung gibt es seit 60 Jahren. Qualität hat Bestand.

### NITO Produkte

- werden aus massivem Messing und Edelstahl gefertigt
- haben eine schöne Verchromung
- sind lange funktionstüchtig
- bieten eine Vielzahl von Anschlussvarianten

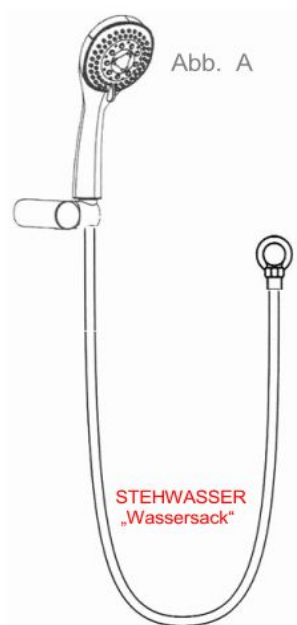

**Stehwasserbildung** in Brauseschläuchen kann eine Brutstätte für Keime (z.B. Legionellen) sein (Abbildung A).

Eine einfache Gegenmaßnahme ist die Verwendung einer Schnellkupplung. Damit lässt sich der Brauseschlauch nach Gebrauch komfortabel von der Armatur trennen und das im Brauseschlauch befindliche Restwasser kann problemlos auslaufen (Abbildung B).

ARMATUR KUPPLUNGSTEIL  
mit 1/2" Innengewinde



BRAUSESCHLAUCH STECKTEIL  
mit 1/2" Außengewinde



### Brauseschlauch Schnellkupplungs-Set – 2-teilig

- bis 80°C und 20bar
- Material Messing, Oberfläche verchromt

Artikel Nr.  
**3617.10**

Oberfläche  
 Messing chrom

Spezifikation  
 Kupplungsteil 1/2"IG und  
 Steckteil 1/2"AG

**Geräteanschluss Schnellkupplungs-SET – 3-teilig**

- bis 80°C und 20bar
- Material Messing, Oberfläche verchromt

ARMATUR KUPPLUNGSTEIL  
mit 1/2" oder 3/4" Innengewinde



Artikel Nr.  
**3617.02**

Oberfläche  
Messing chrom

Spezifikation  
Kupplungsteil 1/2"IG,  
Steckteil 1/2"AG u. Steckteil 3/4"AG  
**mit Rückflusstopp**

BRAUESCHLAUCH STECKTEIL  
mit 1/2" Außengewinde



**3617.12**

Messing chrom

Kupplungsteil 1/2"IG,  
Steckteil 1/2"AG u. Steckteil 3/4"AG  
ohne Rückflusstopp

GERÄTESCHLAUCH STECKTEIL  
mit 3/4" Außengewinde  
mit oder ohne **Rückflusstopp**



**3617.03**

Messing chrom

Kupplungsteil 3/4"IG,  
Steckteil 1/2"AG u. Steckteil 3/4"AG  
**mit Rückflusstopp**

**3617.13**

Messing chrom

Kupplungsteil 3/4"IG,  
Steckteil 1/2"AG u. Steckteil 3/4"AG  
ohne Rückflusstopp

HAHNSTÜCK  
mit M22/1 Innengewinde



**Auslaufanschluss Schnellkupplungs-Set – 2-teilig**

- bis 80°C und 20bar
- Material Messing, Oberfläche verchromt

BRAUESCHLAUCH  
KUPPLUNGSTEIL  
mit 1/2" Außengewinde



Artikel Nr.  
**3615.01**

Oberfläche  
Messing chrom

Spezifikation  
Hahnstück M22x1 IG und  
Kupplungsteil 1/2"AG

HAHNSTÜCK  
mit M24/1 oder  
M28/1 Außengewinde



**Auslaufanschluss Schnellkupplungs-Set – 2-teilig**

- bis 80°C und 20bar
- Material Messing, Oberfläche verchromt

BRAUESCHLAUCH  
KUPPLUNGSTEIL  
mit 1/2" Außengewinde



Artikel Nr.  
**3615.02**

Oberfläche  
Messing chrom

Spezifikation  
Hahnstück M24x1 AG und  
Kupplungsteil 1/2"AG

**3615.03**

Messing chrom

Hahnstück M28x1 AG und  
Kupplungsteil 1/2"AG

# Serie 5300



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde



KUPPLUNGSTEIL  
mit Außengewinde

## MESSING Kupplungsteil mit Gewindeanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3600.02	Messing chrom	1/2"IG
3600.03	Messing chrom	3/4"IG
3600.04	Messing chrom	3/4"IG, 1/2"IG, M22x1 IG
3602.02	Messing chrom	1/2"AG
3602.03	Messing chrom	3/4"AG



KUPPLUNGSTEIL  
mit Schlauchanschluß

## MESSING Kupplungsteil mit Schlauchanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3604.01	Messing chrom	3/8" Schlauchanschluss
3604.02	Messing chrom	1/2" Schlauchanschluss
3604.03	Messing chrom	3/4" Schlauchanschluss



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde  
und **Wasserstop**



KUPPLUNGSTEIL  
mit Außengewinde  
und **Wasserstop**

## MESSING Kupplungsteil mit Gewindeanschluss und **Wasserstop**

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3601.01	Messing chrom	1/2"IG
3601.02	Messing chrom	3/4"IG
3603.01	Messing chrom	1/2"AG



KUPPLUNGSTEIL  
mit Schlauchanschluß  
und **Wasserstop**

## MESSING Kupplungsteil mit Schlauchanschluss und **Wasserstop**

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3605.01	Messing chrom	1/2" Schlauchanschluss
3605.02	Messing chrom	3/4" Schlauchanschluss

# Serie 5300



STECKTEIL mit Innengewinde



STECKTEIL mit Außengewinde



STECKTEIL mit Außengewinde und Rückflusstopp

## MESSING Steckteil mit Gewindeanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3606.01	Messing chrom	3/8"IG
3606.02	Messing chrom	1/2"IG
3606.03	Messing chrom	3/4"IG
3606.04	Messing chrom	M22x1 IG
3607.01	Messing chrom	3/8"AG
3607.02	Messing chrom	1/2"AG
3607.03	Messing chrom	3/4"AG
3607.04	Messing chrom	3/4"AG mit Rückflusstopp
3607.05	Messing chrom	M24x1 AG
3607.06	Messing chrom	M28x1 AG



STECKTEIL mit Schlauchanschluss



STECKTEIL mit Schlauchanschluss 1/2" + 3/4"



STECKTEIL zum Anschluss von 2 Schlauchkupplungen

## MESSING Steckteil mit Schlauchanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3608.01 <b>neu!</b>	Messing chrom	1/4" Schlauchanschluss
3608.02	Messing chrom	3/8" Schlauchanschluss
3608.03	Messing chrom	1/2" Schlauchanschluss
3608.04	Messing chrom	3/4" Schlauchanschluss
3608.05	Messing chrom	3/4" + 1/2" Schlauchanschluss
3609.01	Messing chrom	Doppelsteckteil



Wasserstrahl stufenlos regulierbar

## Messing Sprüh- und Strahlrohr

- Wasserstrahl stufenlos verstellbar
- bis 80°C und 20bar – Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
5523.01	Messing chrom	

Durchflussmenge stufenlos regulierbar



Wasserstrahl stufenlos regulierbar

Drücker AN-AUS mit Arretierung

STECKTEIL passend zu NITO Kupplungsteil

## Reinigungspistole

- bis 60°C und 4 bar oder 40°C und 6 bar
- nicht geeignet für Heißwasser und permanente Druckbelastung (siehe Hinweis unten)
- Griff aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Drücker AN / AUS mit Arretierung
- Durchflussmenge und Wasserstrahl stufenlos verstellbar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
5520.01	chrom / schwarz	mit NITO Stecknippel

### Hinweis

Diese Reinigungspistole mit Selbstschlussfunktion darf nicht ständig unter Druckbelastung stehen. Nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung, maximal zulässig sind **50°C und 5 bar**.

# Serie 6300



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde  
und **Wasserstop**



KUPPLUNGSTEIL  
mit Schlauchanschluß



KUPPLUNGSTEIL  
mit Schlauchanschluß  
und **Wasserstop**

## MESSING Kupplungsteil mit Gewindeanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3630.01</b>	Messing chrom	3/4"IG
<b>3631.01</b>	Messing chrom	3/4"IG mit <b>Wasserstop</b>

## MESSING Kupplungsteil mit Schlauchanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3632.01</b>	Messing chrom	3/4" Schlauchanschluss
<b>3633.01</b>	Messing chrom	3/4" Schlauchanschluss mit <b>Wasserstop</b>



STECKTEIL  
mit Innengewinde



STECKTEIL  
mit Außengewinde

## MESSING Steckteil mit Gewindeanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3635.01</b>	Messing chrom	1/2"IG
<b>3635.02</b>	Messing chrom	3/4"IG
<b>3636.01</b>	Messing chrom	1/2"AG
<b>3636.02</b>	Messing chrom	3/4"AG



STECKTEIL  
mit Schlauch-  
anschluß

## MESSING Steckteil mit Schlauchanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3637.01</b>	Messing chrom	1/2" Schlauchanschluss
<b>3637.02</b>	Messing chrom	3/4" Schlauchanschluss

# Serie 7300



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde  
und **Wasserstop**



KUPPLUNGSTEIL  
mit Verschluss



STECKTEIL  
mit Innengewinde



STECKTEIL  
mit Außengewinde



## MESSING Kupplungsteil mit Gewindeanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3690.01</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	1"IG
<b>3691.01</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	1"IG mit <b>Wasserstop</b>

## MESSING Kupplungsteil mit Verschlusskappe

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3692.01</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	

## MESSING Steckteil mit Gewindeanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3695.01</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	1"IG
<b>3696.01</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	3/4"AG
<b>3696.02</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	1"AG

## MESSING Steckteil mit Schlauchanschluss

• bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3697.01</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	3/4" Schlauchanschluss
<b>3697.02</b>	<input type="checkbox"/> Messing chrom	1" Schlauchanschluss



# Serie 5400



## EDELSTAHL Kupplungsteil mit Gewindeanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde



KUPPLUNGSTEIL  
mit Außengewinde

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3650.01	Edelstahl	1/2"IG
3650.02	Edelstahl	3/4"IG
3651.02	Edelstahl	3/4"IG mit Wasserstop
3652.01	Edelstahl	1/2"AG

## EDELSTAHL Kupplungsteil mit Schlauchanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar



KUPPLUNGSTEIL  
mit Schlauchanschluß



KUPPLUNGSTEIL  
mit Außenengewinde  
und Wasserstop

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3654.01	Edelstahl	1/2" Schlauchanschluss
3655.01	Edelstahl	1/2" Schlauchanschluss mit Wasserstop

## EDELSTAHL Steckteil mit Gewindeanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar



STECKTEIL  
mit Innengewinde



STECKTEIL  
mit Außengewinde

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3656.01	Edelstahl	1/2"IG
3656.02	Edelstahl	3/4"IG
3657.01	Edelstahl	1/2"AG
3657.02	Edelstahl	3/4"AG

## EDELSTAHL Steckteil mit Schlauchanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar



STECKTEIL  
mit Schlauch  
anschluß



GEWINDERING

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3658.01	Edelstahl	1/2" Schlauchanschluss
3658.02	Edelstahl	1/2"+3/4" Schlauchanschluss

## EDELSTAHL Einlege Gewinding

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3649.01	Edelstahl	3/4"AG x 1/2"IG



# Serie 6400



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde

## EDELSTAHL Kupplungsteil mit Gewindeanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3670.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	3/4"IG
3671.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	3/4"IG mit Wasserstop



KUPPLUNGSTEIL  
mit Schlauchanschluß

## EDELSTAHL Kupplungsteil mit Schlauchanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3674.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	3/4" Schlauchanschluss
3675.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	3/4" Schlauchanschluss mit Wasserstop



STECKTEIL  
mit Innengewinde



STECKTEIL  
mit Außengewinde

## EDELSTAHL Steckteil mit Gewindeanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3676.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	3/4"IG
3677.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	3/4"AG



STECKTEIL  
mit Schlauch-  
anschluß

## EDELSTAHL Steckteil mit Schlauchanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3678.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	3/4" Schlauchanschluss

# Serie 7400



## EDELSTAHL Kupplungsteil mit Gewindeanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 3680.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	1"IG

KUPPLUNGSTEIL mit Innengewinde



## EDELSTAHL Kupplungsteil mit Schlauchanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 3681.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	1" Schlauchanschluss

KUPPLUNGSTEIL mit Schlauchanschluß



## EDELSTAHL Steckteil mit Gewindeanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 3686.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	1"IG

neu! 3687.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	1"AG
--------------	------------------------------------	------

STECKTEIL mit Innengewinde

STECKTEIL mit Außengewinde



## EDELSTAHL Steckteil mit Schlauchanschluss

- Werkstoff AISI 316-L (4VA)
- bis 80°C und 20bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 3688.01	<input type="checkbox"/> Edelstahl	1" Schlauchanschluss

STECKTEIL mit Schlauchanschluß



STECKTEIL passend zu NITO Kupplungen Serie 5300 und 5400

**NITO Reinigungspistole**

- bis 60°C und 4 bar oder 40°C und 6 bar
- wasserführende Teile aus verchromtem Messing
- Griff aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Drücker AN / AUS mit Arretierung
- Durchflussmenge und Wasserstrahl stufenlos verstellbar
- Gewicht 295g

Artikel Nr.

**5520.01**

Oberfläche



chrom / schwarz

Spezifikation

mit Steckteil passend zu NITO Kupplungen Serie 5300 und 5400



STECKTEIL passend für Messing-u. Kunststoffkupplungen (z.B. Gardena)

**NITO Reinigungspistole**

- bis 60°C und 4 bar oder 40°C und 6 bar
- wasserführende Teile aus verchromtem Messing
- Griff aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Drücker AN / AUS mit Arretierung
- Durchflussmenge und Wasserstrahl stufenlos verstellbar
- Gewicht 295g

Artikel Nr.

**5520.02**

Oberfläche



chrom / schwarz

Spezifikation

mit Steckteil passend zu Messing- und Kunststoffkupplungsteil (z.B. Gardena)



STECKTEIL mit 1/2" AG

**NITO Reinigungspistole**

- bis 60°C und 4 bar oder 40°C und 6 bar
- wasserführende Teile aus verchromtem Messing
- Griff aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Drücker AN / AUS mit Arretierung
- Durchflussmenge und Wasserstrahl stufenlos verstellbar
- Gewicht 295g

Artikel Nr.

**5520.03**

Oberfläche



chrom / schwarz


Spezifikation

mit 1/2"AG

**Hinweis**

Diese Reinigungspistole mit Selbstschlussfunktion darf nicht ständig unter Druckbelastung stehen. Nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung, maximal zulässig sind **50°C und 5 bar**.



Durch Betätigung des Drückers wird das Ventil geöffnet und geschlossen sowie die gewünschte Strahleigenschaft vom Spühstrahl zum Scharfstrahl stufenlos eingestellt.



3/4" IG

### NITO II Reinigungsbrause

- bis 90°C und 25 bar – nicht geeignet für Dampf
- mit Selbstschlussfunktion
- Ventilgehäuse aus Alu-Guss u. stoßfester Kunststoffbeschichtung
- thermischer Handschutz
- Strahleigenschaften stufenlos einstellbar – vom Spühstrahl zum Scharfstrahl
- Arretierung, damit der Drücker nicht betätigt werden kann
- ein chemikalienfester Gummiring schützt die Spritzdüse gegen Stöße und Schläge
- Gewicht 700g

Artikel Nr.

5512.01

Oberfläche

Alu u. Kunststoff-  
schale blau

Spezifikation

3/4"IG

### SICHERHEITS Schlauch-Schnellkupplung

- Mehr Schutz gegen Verbrühungen bei Verwendung von Heisswasser, denn die NITO-Sicherheitskupplung lässt sich unter Druck nicht öffnen.
- Der Kupplungsteil hat eine extralange Schlauchtülle, dadurch ist mehr Platz für zwei Schlauchklemmen oder eine Presshülse

STECKTEIL  
mit 3/4" AG



Kupplungsteil  
mit 3/4" Schlauch-  
anschluß



### Sicherheits Schlauch-Schnellkupplungs-Set – 2-teilig

- Werkstoff Messing MS58, NBR
- bis 90°C und 25bar

Artikel Nr.

3661.01

Oberfläche

Messing chrom

Spezifikation

Kupplungsteil 3/4" Schlauch-  
anschluss  
Steckteil 3/4"AG